

400-060 – Poste Antivandale



Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et des connections RJ45.
- Montage sur boîtier électrique standard 2 groupes.
- 1 bouton programmable par logiciel
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage de chaque entrée (D.E.L. et interrupteur)
- Relai normalement ouvert qui se déclenche à l'aide d'une touche du poste infirmière.

Fonctionnalités

Le poste est un dispositif destiné à être installé près d'une porte. Il possède un bouton qui permet de placer un appel de type configurable. Il possède aussi un relai normalement ouvert permettant de débarrer une porte à distance en appuyant sur une simple touche dans le poste infirmière.

Le poste peut être assemblé sur n'importe quelle boîte électrique 2 groupes à l'intérieur ou l'extérieur.


L'installation est simplifiée par l'utilisation des connecteurs RJ45 et RJ12 et de câble CAT5/5e/6. Le mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte le personnel s'il y a un trouble dans le câblage.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com

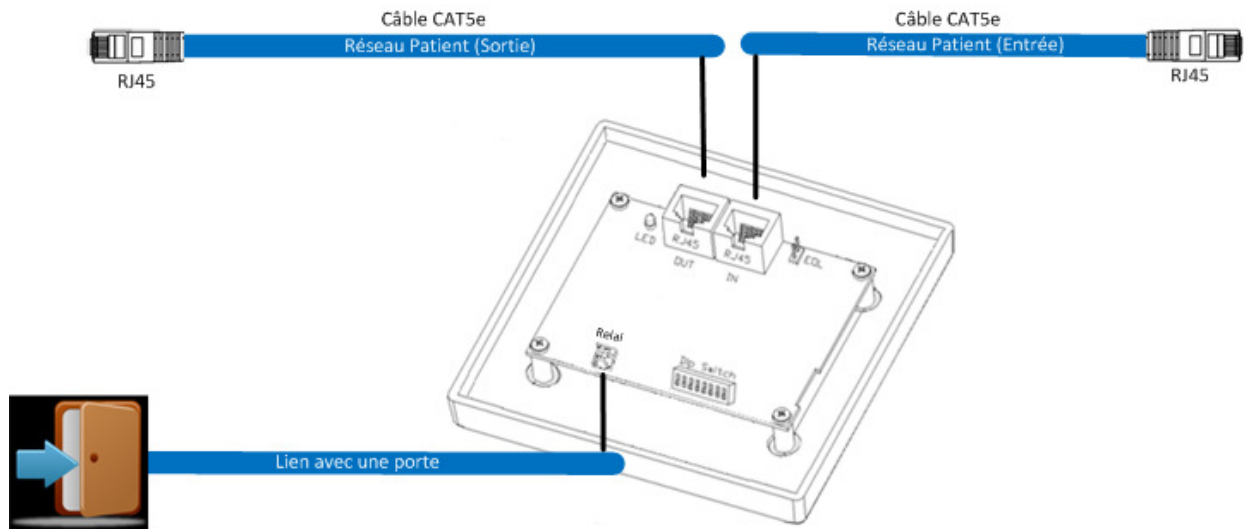

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 2W
Fixations	Boite électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées – Sorties	2 x RJ-45 Réseau de poste de chambre (IN/OUT) 1 x connecteur pour débarrer la porte
Indicateur	D.E.L. rouge d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Platine	Acier inoxydable
Dimensions	5" (128 mm) Haut. x 5.4" (138 mm) Larg. x 1.64" (42 mm) Prof.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ▪ Québec (Québec) ▪ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ▪ 📠 418.529.5451

 🌐 www.luvicom.com