


400-375/376 – Bruiteur externe

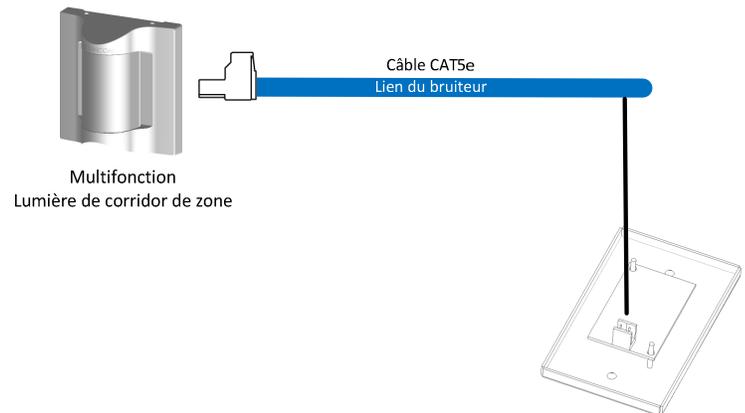

Spécifications générales

- Connecteur de type bornier à vis
- Montage sur boîtier électrique standard 1 groupe (1 X BC1004-L).
- Volume ajustable avec un potentiomètre.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le bruiteur Éclipse est un module qui peut être branché sur une carte multifonctions ou une lumière de corridor de zone. Le volume est configurable entre 0dB et 80dB, ce qui assure le personnel soignant d'entendre les appels actifs en tout temps.

Spécifications électriques	Entrée 36VDC, 720mW (400-375) pour voyant de corridor de zone et/ou voyant de corridor autonome Entrée 24VDC, 480mW (400-376) pour afficheur géant
Fixations	Boîte électrique standard 1-Groupe (1 X BC1004-L)
Entrées – Sorties	1 x bornier à vis
Bruiteur	Volume ajustable de 0dB à 80dB
Platine	Acier calibre 20, fini émail électro déposée de couleur blanche
Dimensions	5.18" (132 mm) Haut. x 3.38" (86 mm) Larg. x 1.64" (42 mm) Prof.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5
 ☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451
 🌐 www.luvicom.com