

eSplitter

400-004 Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45.
- Adresse configurable par des interrupteurs, ce qui permet un changement de module sur-le-champ sans reprogrammer le système.
- S'installe dans un cabinet standard 1U 19" (483 mm) ou directement sur le mur.
- Permet l'ajout de 64 postes de chambre additionnels dans un département.
- Fournis l'alimentation nécessaire aux postes directement dans les câbles CAT5e/6 sans aucun autre câble supplémentaire.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le eSplitter permet l'ajout de jusqu'à 64 postes de chambre additionnels sur un eRouter.


Le module reconstruit et redirige l'information vers les postes de chambre. De plus, l'alimentation est régénérée par le eSplitter.

L'entrée du module doit être branchée dans un réseau de poste de chambre en provenance du eRouter et la sortie du module fournit 4 nouveaux réseaux de poste de chambre.

L'adresse est configurable par des interrupteurs facilement accessibles à l'avant du module.

Comme les autres produits, le eSplitter peut être remplacé sur-le-champ et ne nécessite aucune reconfiguration du système.



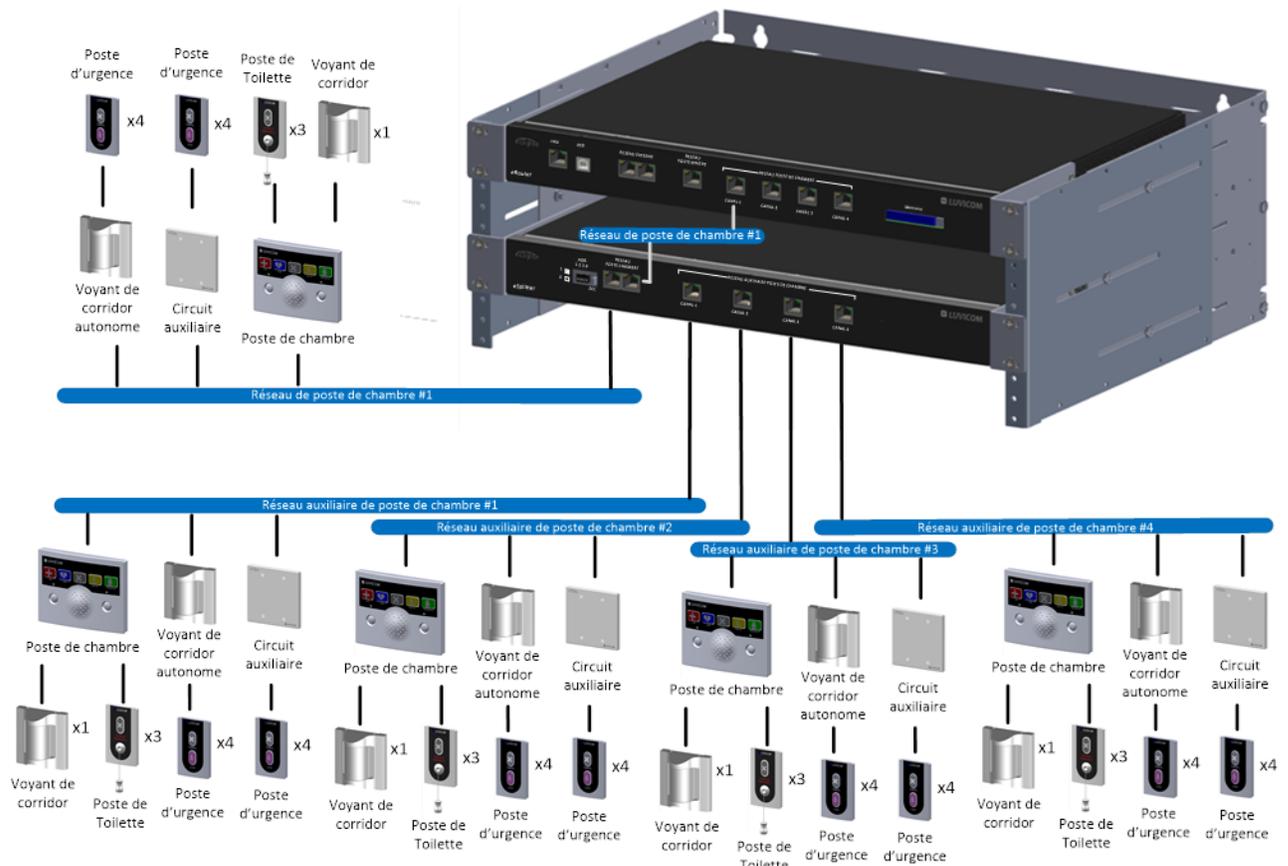

Spécifications électriques	Entrée : 120AC, 480W Sorties : 4 x 36VDC, 65W chacune
Fixations	Montage en cabinet 19" (483 mm) avec support 400-310 Montage sur le mur directement avec support 400-311
Sorties	1 x RJ-45 Port d'entrée réseau poste de chambre 4 x RJ-45 Ports de sortie pour poste de chambre 1 x Interrupteurs (pour adressage)
Indicateurs	D.E.L. verte et orange pour chaque connecteur RJ45 (référence au manuel d'installation pour la signification)
Alimentation	120VAC
Dimensions	1¾" (44 mm) Haut. x 19" (483 mm) Larg. x 11¾"(30 mm) Prof.
Fusible	1 x 4 Amp fusible d'entrée AC

