

Poste Infirmière

400-026
Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et de la connexion RJ45.
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage jusqu'au eRouter
- Rétro-éclairage à D.E.L. qui procure une plus grande durée de vie de l'affichage.
- LCD couleur tactile de 9 cm de large par 12.0 cm de haut.
- Résolution de 320 x 240.
- Mode maintenance qui permet le nettoyage du poste sans altérer le bon fonctionnement du système.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le poste infirmière est une station intelligente, disposant d'un écran tactile couleur, permettant au personnel soignant:


- De recevoir visuellement et auditivement les appels.
- De converser avec les postes de chambre ou d'autres postes maîtres.
- De changer ou d'ajuster certains paramètres du système ou des postes de chambre.
- D'être informé si un périphérique du système tombe en défaillance.

Sur un poste infirmière, le type et la priorité d'un appel s'annonce:

- Par un icône indiquant le type d'appel.
- Par une couleur indiquant la priorité de l'appel.
- Par une sonnerie distinctive indiquant la priorité de l'appel.
- Par un message texte identifiant la source de l'appel.

L'installation est simplifiée par l'utilisation d'un connecteur RJ45 et un câblage CAT5e/6.



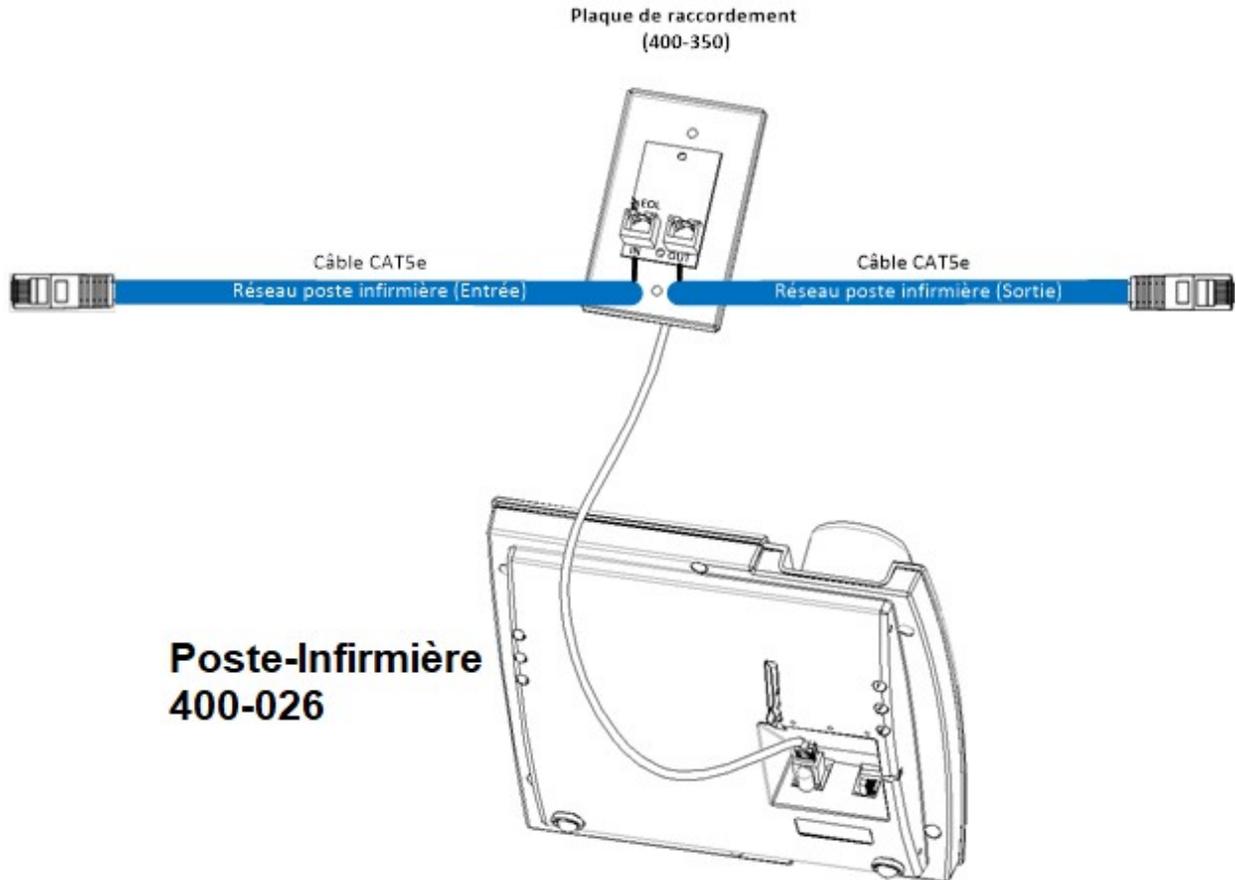

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 8W
Rétro éclairage	D.E.L. Blanche 1.6W
Sorties	1 x RJ-45 vers Réseau Poste-Maître
LCD	Dimensions : 9.0 cm de large par 12.0 cm de haut. Type : TFT Couleurs : 256k résolution : 320 x 240
Écran tactile	Type : Résistif Nombre d'activations : > 1 000 000
Dimensions	8" (203 mm) Haut. x 7" (178 mm) Larg. x 3" (77 mm) Prof.
Boîtier	Plastique ABS noir UL94-V0

