

## Voyant autonome

400-155  
Système Éclipse



### Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45 et RJ12
- Montage sur boîte électrique standard 2 groupes (2X BC1004-L).
- 4 entrées programmables par logiciel
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage de chaque entrée (D.E.L. et interrupteur).
- Très bonne visibilité sous tous les angles (180°).
- 1 connecteur pour la lumière de corridor secondaire.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

### Fonctionnalités

Le voyant autonome consiste en une carte multifonction assemblée sur un voyant de corridor.

Il dispose de 4 entrées auquel on peut raccorder divers périphériques comme:


- Poste de toilette ou urgence
- Poste de code (blanc, bleu, rose ou rouge)
- Poste de présence infirmière ou annulation
- Poste jack avec ou sans annulation
- Poste de gestion de lit
- Poste porte/relais N.C. (spécial)

Chaque entrée a son identifiant propre et peut être associée individuellement aux

- Poste infirmière, poste de personnel, ligne téléphonique et groupe maître
- Un voyant de zone
- Afficheur géant

Idéal pour desservir les locaux ou aires de services qui ne requièrent pas de communication audio tel que toilettes de corridor ou département d'urgence.



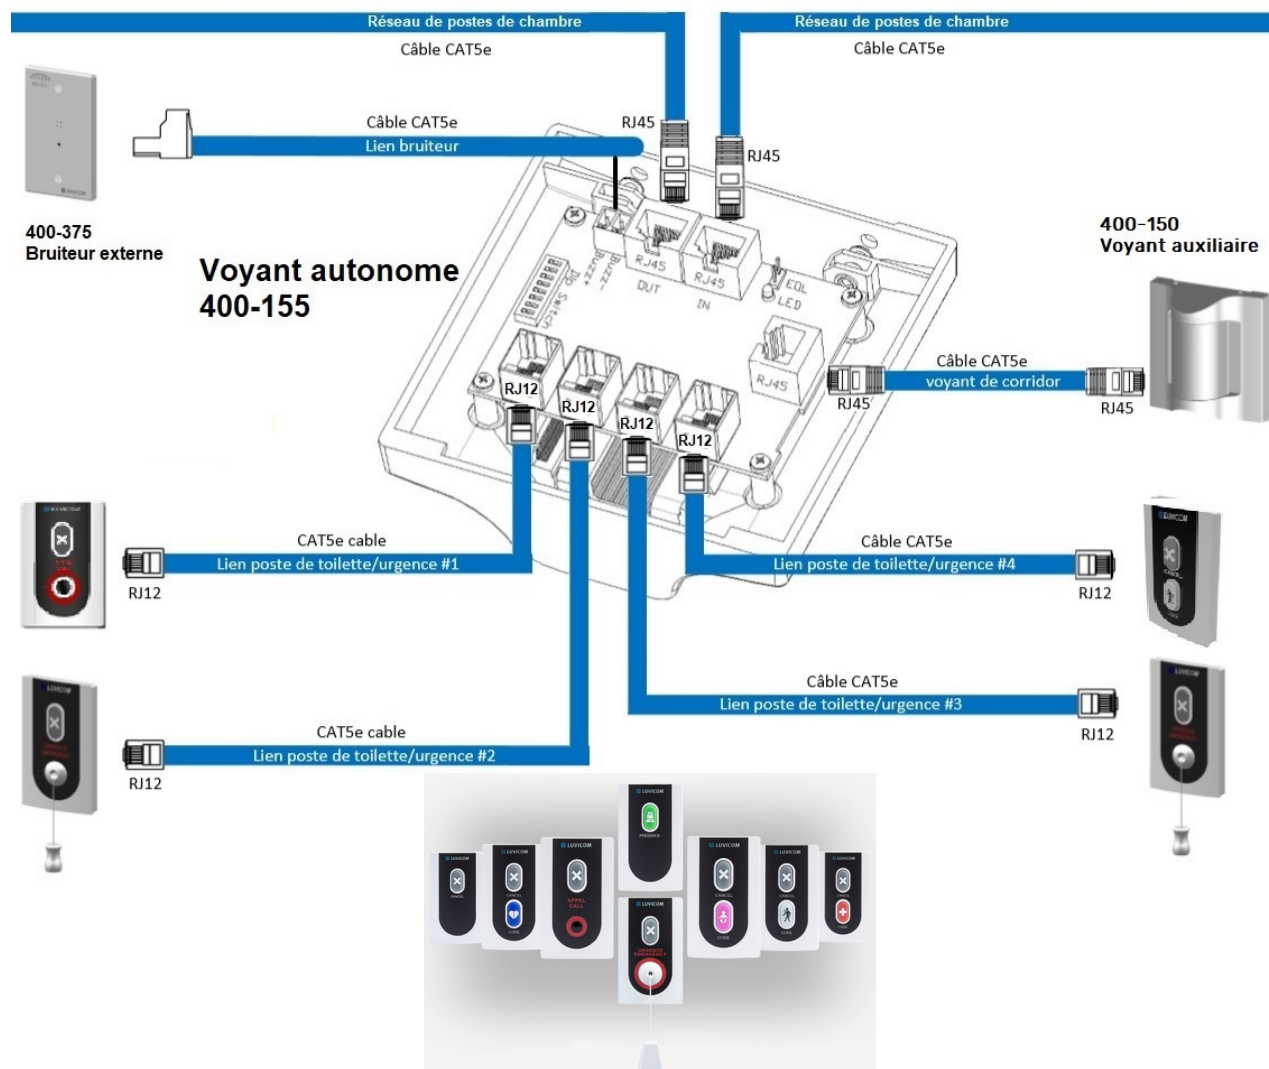

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 2W
Fixations	Boîte électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées – Sorties	2 x RJ-45 Réseau de poste de chambre (entrée/sortie) 4 x RJ-12 Pour stations auxiliaires 1x RJ-45 pour lumière de corridor secondaire 1 x connecteur pour bruiteur externe
Luminosité	D.E.L. rouge d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Platine	Plastique ABS blanc UL94-V0
Dimensions	128 mm (5" ) Haut. 138 mm (5.4" ) Large. 42 mm (1.64" ) Profond.

