

Poste de personnel

400-035 Système Éclipse

Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 e/6 par un connecteur RJ45.
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage jusqu'au eRouter.
- Rétro-éclairage à D.E.L. qui procure une plus grande durée de vie de l'affichage.
- LCD couleur tactile de 9 cm de large par 12.0 cm de haut.
- Résolution de 320 x 240.
- Mode maintenance qui permet le nettoyage du poste sans interrompre le bon fonctionnement du système.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213).



Fonctionnalités

Le poste de personnel est un téléphone intelligent main libre pouvant recevoir des appels.

L'écran tactile couleur montre les différents appels en cours de la même manière que sur un poste infirmière régulier:

- Icônes distinguant les types d'appel en cours.
- Couleur indiquant la priorité de ces appels.
- Identification de la source de ces appels.
- Sonnerie particulière indiquant la priorité de l'appel en cours le plus prioritaire.

Il permet de répondre à un appel, directement et en main libre, en appuyant sur son icône. Une conversation s'établie alors automatiquement entre le poste de personnel et l'appelant.

L'installation est simplifiée par l'utilisation d'un connecteur RJ45 et de câble CAT5e/6. Le mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte l'infirmière s'il y a défaillance technique.


Spécifications sujettes à des changements sans préavis. Ne pas utiliser pour fins d'installation. REV 1.1 Imprimé au Canada

Page 1 de 2







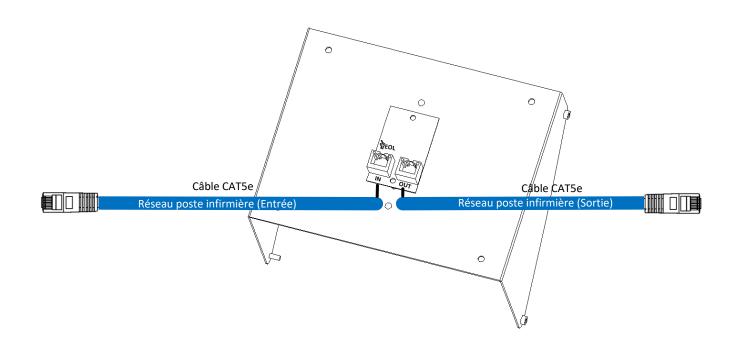

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 8W
Rétroéclairage	D.E.L. Blanche 1.6W
Sorties/Sortie	2 x RJ-45 Réseau Poste-Maitre
LCD	LCD couleur tactile de 9 cm de large par 12.0 cm de haut. Type : TFT Couleurs : 256k résolution : 320 x 240
Écran tactile	Type : Résistif Nombre d'activations : > 1 000 000
Dimensions	8" (203 mm) Haut. x 7" (178 mm) Larg. x 3" (77 mm) Prof.
Boîtier	Plastique ABS noir UL94-V0

Spécifications sujettes à des changements sans préavis. Ne pas utiliser pour fins d'installation. REV 1.1 Imprimé au Canada

Page 2 de 2

