

## Carte Multifonctions

400-235  
Système Éclipse



### Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45.
- Montage sur boîtier électrique standard 2 groupes (2 X BC1004-L).
- 4 entrées programmables par logiciel
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage de chaque entrée (D.E.L. et interrupteur)
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

### Fonctionnalités

La carte multifonctions est utilisée lorsqu'un poste de code ou un dispositif d'appel est utilisé sans être associé à un poste de chambre.

La carte multifonctions (qui est assemblée sur une plaque de métal) est un module qui peut gérer jusqu'à 4 entrées. Chaque entrée est facilement programmable via logiciel et peut prendre plusieurs formes :


- Porte/Relais N.C.
- Stations d'urgence de Code Bleu, Rose, Blanc, etc, ...
- Stations appel patient, toilette, etc ...

Chaque entrée peut être associée de manière indépendante à un poste d'infirmière, poste de personnel, afficheur, voyant de zone, ...

Un voyant de corridor peut être branché directement sur la carte multifonctions permettant ainsi de signaler visuellement les types d'appel en cours.

L'installation est simplifiée par l'utilisation des connecteurs RJ45 et RJ12 et de câble CAT5/5e/6. Le mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte le personnel s'il y a un trouble dans le câblage.



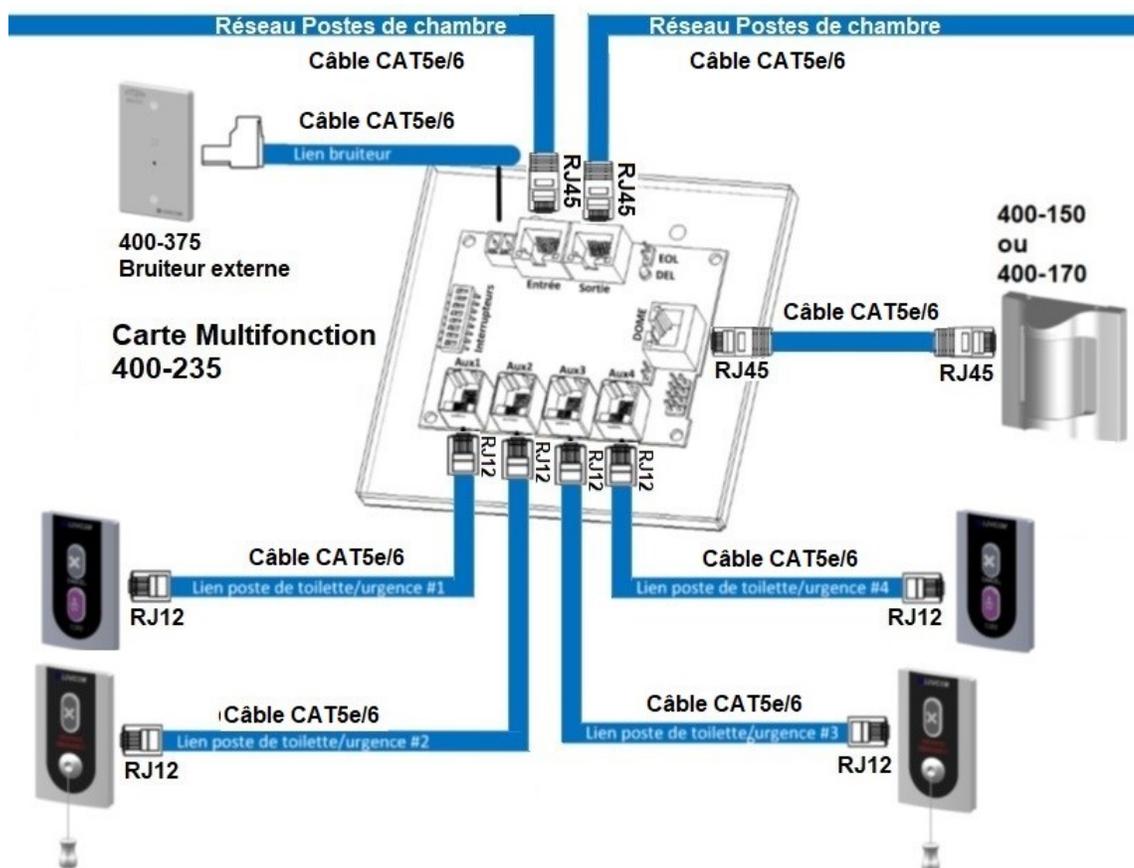

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 2W
Fixations	Boite électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées - Sorties	2 x RJ-45 Réseau de poste de chambre (IN/OUT) 4 x RJ-12 Stations auxiliaires 1x RJ-45 Lumière de corridor 1 x connecteur pour bruiteur externe
Indicateur	D.E.L. rouge d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Platine	Acier calibre 20, fini émail électro déposée de couleur blanche
Dimensions	5" (128 mm) Haut. x 5.4" (138 mm) Larg. x 1.64" (42 mm) Prof.

