

400-000 - eServeur



Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et des connections RJ45.
- Connecteur USB simplifiant la configuration du système.
- Configuration du système conservée sur une carte mémoire CompactFlash amovible, ce qui permet de changer de module sur-le-champ sans reprogrammation.
- S'installe dans un cabinet standard 1U 19" (483 mm) ou directement sur un mur.
- Sortie imprimante et téléavertisseurs locaux (eRadio).
- Connecteur RJ45 TCP/IP dédié au branchement dans le réseau local de l'établissement.
- Possibilité de préprogrammer des transferts d'appels entre départements.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le eServeur fait la gestion de tous les eRouter installés dans un édifice. Toutes les informations sont acheminées vers le module, enregistrées dans une carte mémoire, imprimées et envoyées vers les téléavertisseurs locaux. L'installateur et l'infirmière peuvent préprogrammer des transferts d'appels entre les départements avec ou sans cédule.

L'installateur peut programmer le système localement avec le connecteur USB ou à distance, si le eServeur est branché au réseau local de l'établissement. La configuration programmée est alors enregistrée dans la carte mémoire et le eServeur peut ainsi être remplacé sur-le-champ en changeant la carte sans aucune autre programmation et les transferts d'appel ne seront pas perdus.


L'architecture de l'installation permet que tous les modules connectés au eServeur soient branchés en cascade. Il peut ainsi accepter jusqu'à 16 eRouter, une imprimante et une eRadio (téléavertisseurs locaux). La puissance est fournie directement dans les câbles CAT 5/5e/6, donc pas besoin de câble extérieur supplémentaire.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com

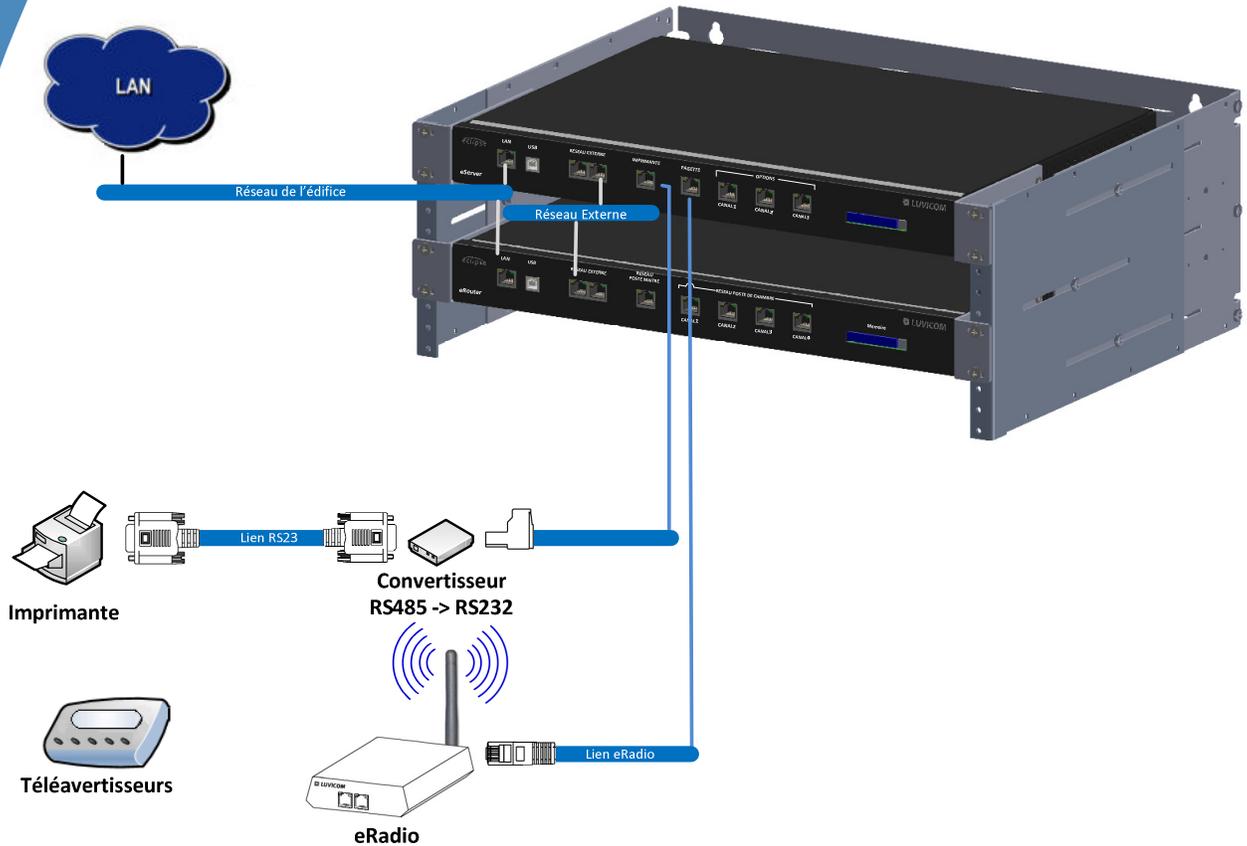

Spécifications électriques	Entrée : 120AC, 378W Sorties : 3 x 36VDC, (1 x 65W et 2 x 32.5W)
Fixations	Montage en cabinet 19" (483 mm) avec support 400-310 Montage sur le mur directement avec support 400-311
Sorties	1 x RJ-45 Port pour l'imprimante 1 x RJ-45 Port pour eRadio 2 x RJ-45 Port externe (pour brancher les eRouter) 3 x RJ-45 Port pour options futures 1 x USB pour programmation 1 x RJ-45 pour connexion au réseau local
Indicateurs	D.E.L. verte et orange pour chaque connecteur RJ45 (référence au manuel d'installation pour la signification)
Alimentation	120VAC
Dimensions	1¾" (44 mm) Haut. x 19" (483 mm) Larg. x 11¾"(30 mm) Prof.
Fusibles	1 x 3.15 Amp fusible d'entrée AC

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

 🌐 www.luvicom.com