

## 400-050 – Poste de chambre



### Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et des connections RJ45.
- Montage sur boîte électrique standard 3 groupes (3 X BC1004-L).
- Adresse configurable par des interrupteurs.
- Mode auto-diagnostique.
- Connectique avec RJ45 et RJ12 seulement.
- Volume configurable de façon numérique.
- Rétro-éclairage des touches en silicone pour une meilleure visibilité la nuit.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Le poste de chambre permet au patient de logger des appels directement au poste infirmière dans un délai de 3 secondes. Il possède un haut-parleur de 500mW et un microphone haute-fidélité qui permettent le maintien d'une conversation de haute qualité entre le patient et l'infirmière. Le rétro-éclairage peut être activé de façon à assurer une bonne visibilité des touches d'urgence en pleine nuit.

### Fonctionnalités

Le poste de chambre Éclipse possède 5 différents boutons sur la façade :

- Code rouge : Active une alarme de type Rouge sur la lumière de corridor et sur le poste infirmière.
- Code bleu : Active une alarme de type Bleu sur la lumière de corridor et sur le poste infirmière.
- Cancel : Permet de supprimer l'alarme active de plus haute priorité.
- Privé : Permet de désactiver le microphone du poste temporairement.
- Infirmière : Permet d'identifier une présence infirmière sur la lumière de corridor et sur le poste infirmière.


Le poste peut être diagnostiqué localement à partir du connecteur USB du eRouter ou de l'extérieur s'il est branché au réseau. Le logiciel va évaluer la qualité de la communication, le voltage, l'état des lumières de corridors et des stations d'urgence qui sont connectées au poste.

### Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 [www.luvicom.com](http://www.luvicom.com)

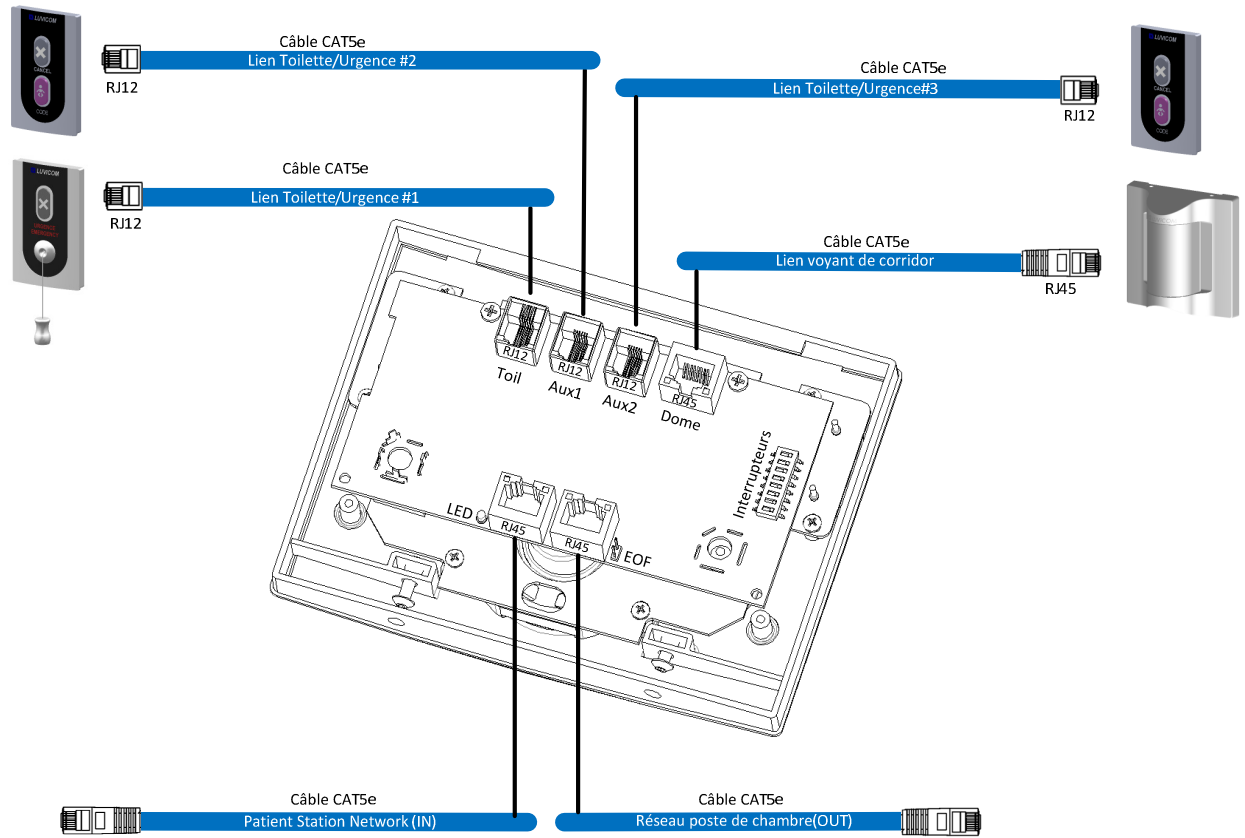

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 2.5W
Fixations	Boite électrique standard 3 groupes (3 X BC1004-L)
Sorties	2 x RJ-45 Réseau poste de chambre (IN/OUT) 1 x RJ-45 Lumière de corridor 3 x RJ-12 Postes d'urgence
Indicateurs	D.E.L. rouge d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Microphone	Impédance : 1.2kΩ Sensibilité : -42dB @ 1KHz SNR : 60dB
Haut-Parleur	8 ohms, 500 mW
Boîtier	Plastique ABS blanc UL94-V0
Dimensions	4.7" (120 mm) Haut. x 6.2" (158 mm) Larg. x 2" (51 mm) Prof.

**Luvicom Inc.**

74, rue de Carillon ▪ Québec (Québec) ▪ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ▪ 📠 418.529.5451

 🌐 [www.luvicom.com](http://www.luvicom.com)