

400-155 – Voyant autonome



Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et des connections RJ45.
- Montage sur boîte électrique standard 2 groupes (2X BC1004-L).
- 4 entrées programmables par logiciel
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage de chaque entrée (D.E.L. et interrupteur).
- Très bonne visibilité sous tous les angles (180°).
- Connecteur pour la lumière de corridor.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le voyant autonome est utilisé lorsqu'un poste de code ou un dispositif d'appel est utilisé sans être associé à un poste de chambre.

La carte multifonction (qui est assemblée à même le voyant de corridor autonome) est un module qui peut accepter jusqu'à 4 entrées. Chaque entrée est facilement programmable avec le logiciel par l'installateur et peut prendre plusieurs formes : porte, station d'urgence, code bleu, bouton d'urgence, code rose, code blanc ... Chaque entrée peut être associée à un poste d'infirmière, poste de personnel et lumière de corridor de zone. Un voyant de corridor peut être branché directement sur la carte multifonction et son comportement variera en fonction des types d'entrées programmées.


L'installation est simplifiée par l'utilisation des connecteurs RJ45 et RJ12 et de câble CAT5/5e/6. Le mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte l'infirmière s'il y a un trouble dans le câblage.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com

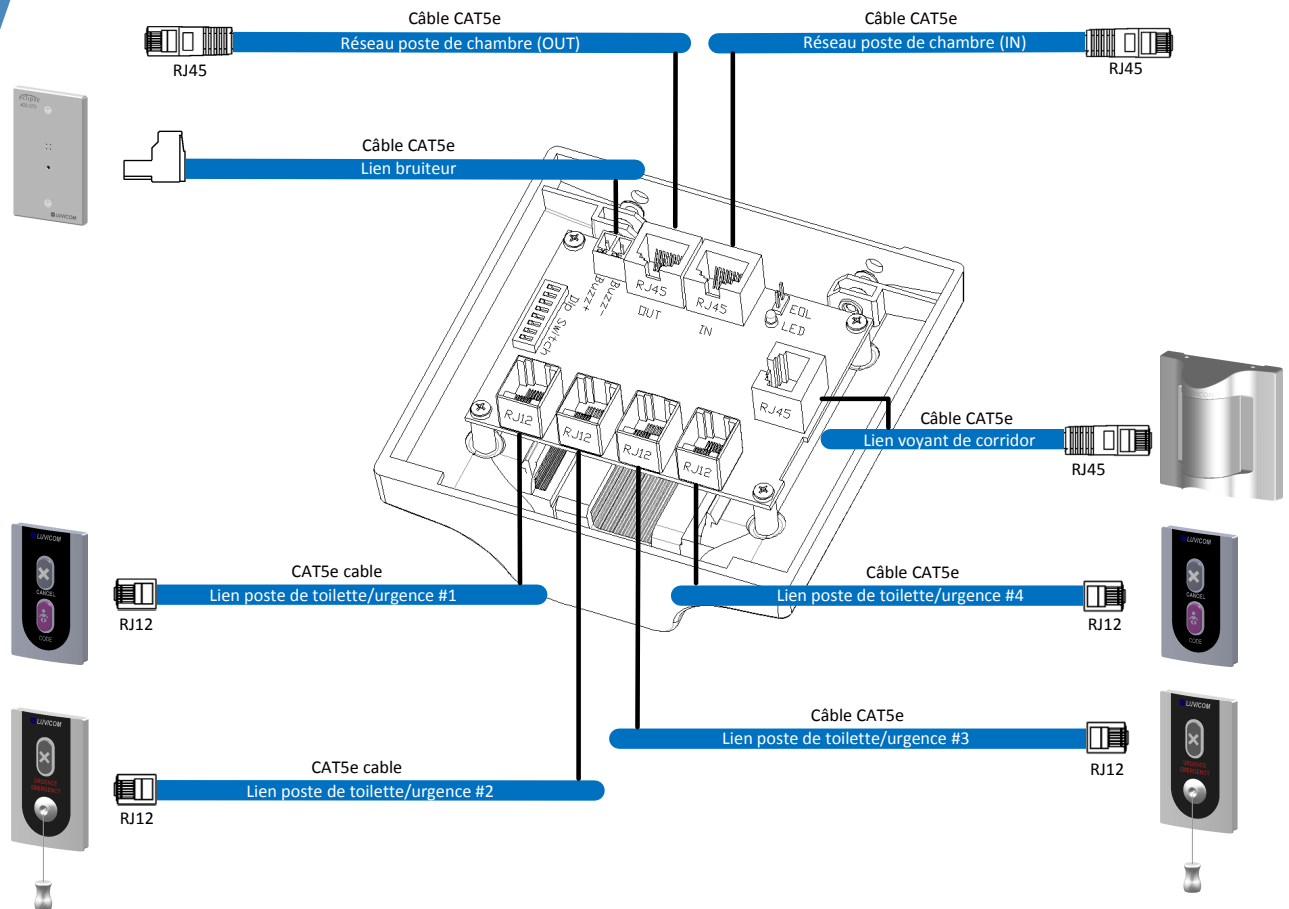

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 2W
Fixations	Boite électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées – Sorties	2 x RJ-45 Réseau de poste de chambre (IN/OUT) 4 x RJ-12 Stations auxiliaires 1x RJ-45 Lumière de corridor 1 x connecteur pour bruiteur externe
Luminosité	D.E.L. rouge d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Platine	Métal blanc (400-235) Plastique Blanc UL94-VO et acrylique UL94-HB (400-236)
Dimensions	5" (128 mm) Haut. x 5.4" (138 mm) Larg. x 1.64" (42 mm) Prof.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ ☎ 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com