

400-225 – Convertisseur téléphonique eLine



Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et des connections RJ45.
- Fournit une ligne téléphonique standard
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage à l'entrée (D.E.L.)
- Permet de recevoir les appels des postes de chambre
- Permet d'appeler directement dans une chambre ou de faire un appel général
- Envoi par « caller-ID » le nom de la chambre ainsi que la priorité de l'appel
- Possibilité de branchement jusqu'à 5 téléphones sur la même ligne.

Fonctionnalités

Le convertisseur téléphonique de l'Éclipse permet de recevoir les appels des chambres en temps réel. L'afficheur du téléphone affiche le nom alphanumérique de la chambre ainsi que la priorité de l'appel, de 1 à 9.

Le personnel peut également appeler directement dans la chambre du patient ou logger un appel général dans le département. Jusqu'à 5 téléphones ou centrales téléphoniques peuvent se brancher sur la même ligne.


L'installation est simplifiée par l'utilisation des connecteurs RJ45 et de câble CAT5/5e/6.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com

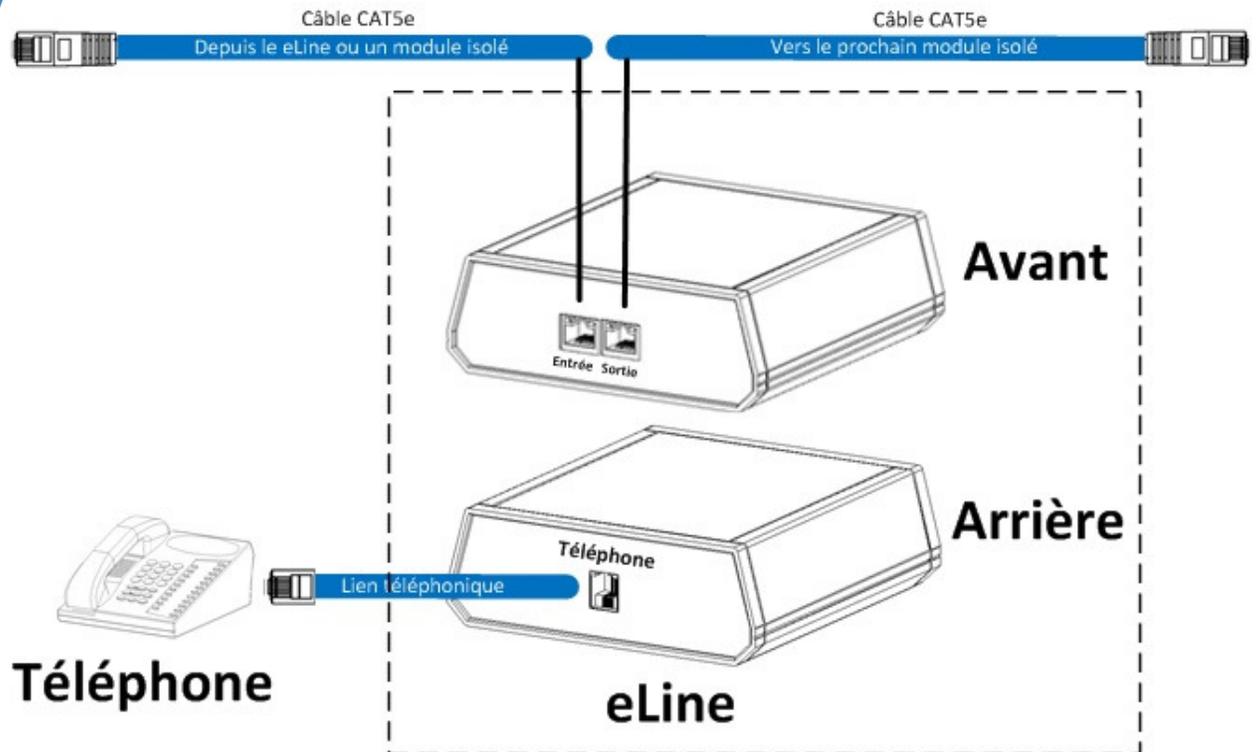

Spécifications électriques	Entrée : 24VDC, 3W
Entrées - Sorties	2 x RJ-45 Réseau Isolé 1 x RJ11 Ligne téléphonique
Indicateur	D.E.L. Orange et verte d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Caller-ID	Type FSK
Sonnerie	90 Volts balancée
Impédance de ligne téléphonique	600 ohms
Boitier	ABS noir
Dimensions	1.62" (41 mm) Haut. x 5" (127 mm) Larg. x 7.12" (181 mm) Long.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ▪ Québec (Québec) ▪ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ▪ 📠 418.529.5451

 🌐 www.luvicom.com