



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45.
- Connecteur USB simplifiant la configuration du système.
- Configuration du système conservée sur une carte mémoire Compact Flash amovible.
- S'installe dans un cabinet standard 1U 19" (483 mm) ou directement sur un mur.
- Sortie imprimante et téléavertisseurs locaux (eRadio).
- Connecteur RJ45 TCP/IP dédié au branchement dans le réseau local de l'établissement.
- Possibilité de préprogrammer des transferts d'appels entre départements.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le eServer gère tous les eRouters d'un établissement.

Les eRouters et le eServer sont reliés en cascade entre eux par les connecteurs RJ-45 du **Réseau Externe**. L'architecture de l'installation permet de lier ainsi jusqu'à 48 eRouters et un eServer dans un même système global.

L'historique de l'ensemble des appels du système ainsi que la configuration du système sont enregistrées sur sa carte mémoire amovible. En cas de défaillance matérielle du eServer, il suffit de déplacer cette mémoire dans un autre eServer pour que celui-ci prenne le relais immédiatement, sans perte de données ou reconfiguration requise.


Sa connexion IP **Lan** permet de mettre en relation le système avec les logiciels d'intégration tel que les suites Serveur Pulsar (Luvicom) ou Serveur ConnexAll.

L'installateur peut programmer et faire la maintenance du système localement via le connecteur **USB A/B** ou à distance par connexion IP si le eServer est accessible par le réseau local de l'établissement.

L'installateur et l'infirmière peuvent préprogrammer des transferts d'appels entre les départements avec ou sans cédule à partir d'un poste infirmière.

Le eServer peut gérer jusqu'à 48 CapCodes de téléavertisseurs par 3 règles individuelles (ex: par horaires) et contrôler son transmetteur (eRadio seulement) par sa sortie **Radio**. La sortie **Imprimante** permet de relier une imprimante série (requière un module convertisseur) pour une impression en continue des événements du système.



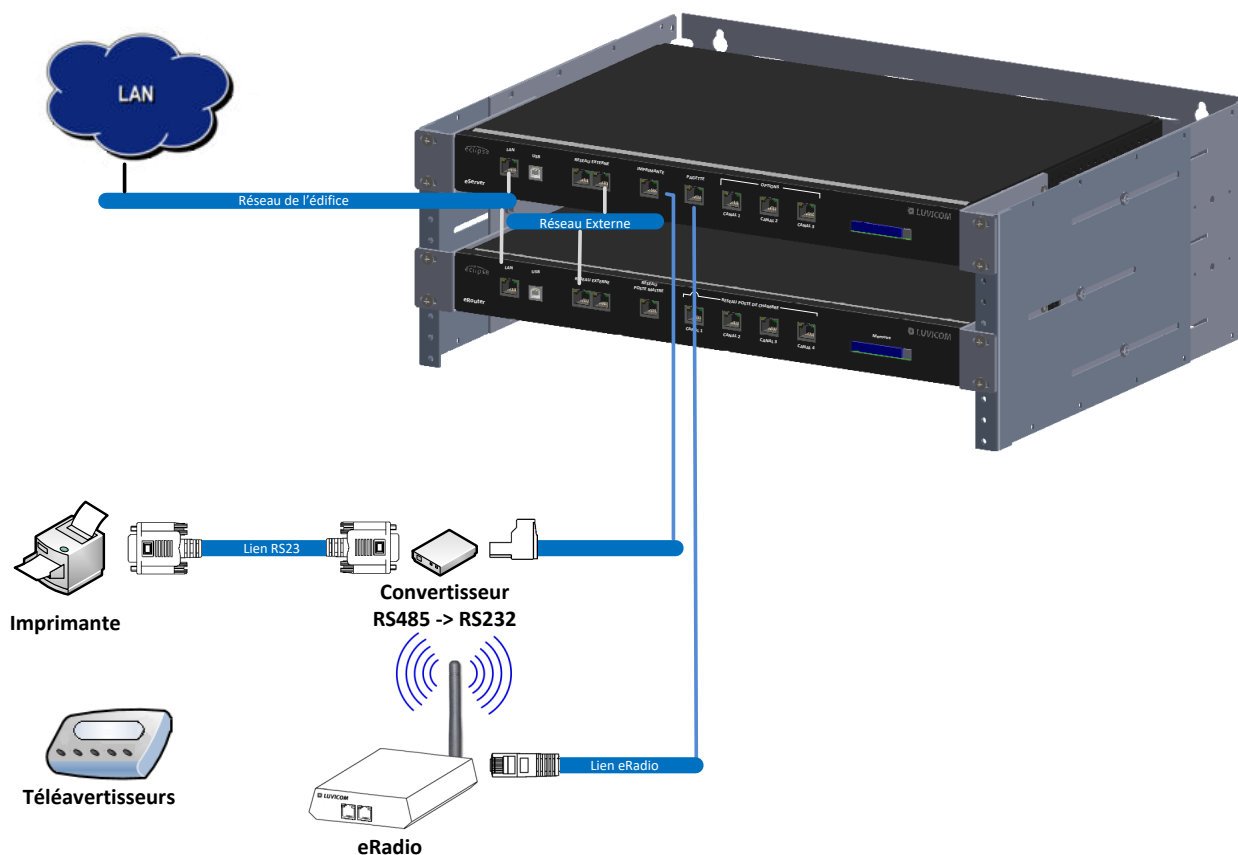

Spécifications électriques	Entrée : 120AC, 378W Sorties : 3 x 36VDC, (1 x 65W et 2 x 32.5W)
Fixations	Montage en cabinet 19" (483 mm) avec support 300-310 Montage sur le mur directement avec support 300-311
Sorties	1 x RJ-45 Port pour l'imprimante 1 x RJ-45 Port pour eRadio 2 x RJ-45 Port externe (pour brancher les eRouter) 3 x RJ-45 Port pour options futures 1 x USB pour programmation 1 x RJ-45 pour connexion au réseau local
Indicateurs	D.E.L. verte et orange pour chaque connecteur RJ45 (référence au manuel d'installation pour la signification)
Alimentation	120VAC
Dimensions	1 $\frac{3}{4}$ " (44 mm) Haut. x 19" (483 mm) Larg. x 11 $\frac{3}{4}$ " (30 mm) Prof.
Fusibles	1 x 3.15 Amp fusible d'entrée AC

