

eSwitch

400-103 Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45
- S'installe dans un cabinet standard 1U 19" (483 mm) ou directement sur le mur.
- Permet l'interface de 40 postes d'appel (postes de chambre, cartes multifonction, ...) ou 24 périphériques terminaux (postes infirmière, postes de personnel, postes de devoir, afficheurs géants, dômes de zone, ...).
- Fourni l'alimentation nécessaire aux postes directement dans les câbles CAT5e/6 sans aucun autre fil externe.
- Permet d'établir une stratégie de branchement parallèle plutôt qu'en série (daisy chain).
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités


Le eSwitch est une extension du eRouter qui permet le branchement en parallèle de (jusqu'à) 40 postes pour les relier à un canal du eRouter.


Cela permet le raccordement en étoile autant des périphériques d'appels (postes de chambres et autres ...) que des périphériques terminaux (postes infirmières et autres ...).

Cette unité doit être connectée directement sur un canal du eRouter. Soit sur une des lignes dite audio si elle collecte des périphériques d'appel, soit sur la ligne maître si elle collecte des postes terminaux.

La principale fonction de la eSwitch est d'offrir l'option d'un branchement en étoile des postes plutôt qu'en daisy chain. Cela peut être utile dans le cas où un câblage de cette nature est déjà disponible ou qu'un câblage en daisy chain d'une nouvelle installation serait difficile.

Ce produit n'a pas besoin d'adresse ni de programmation, il est complètement interchangeable sur-le-champ.

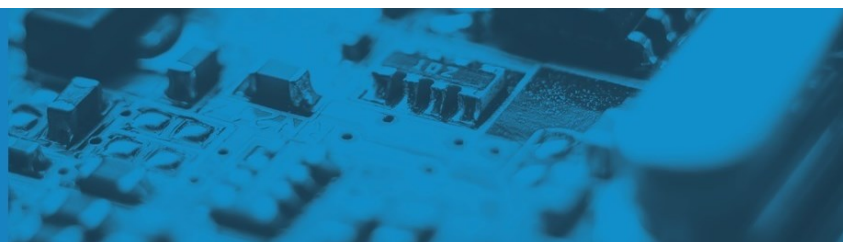

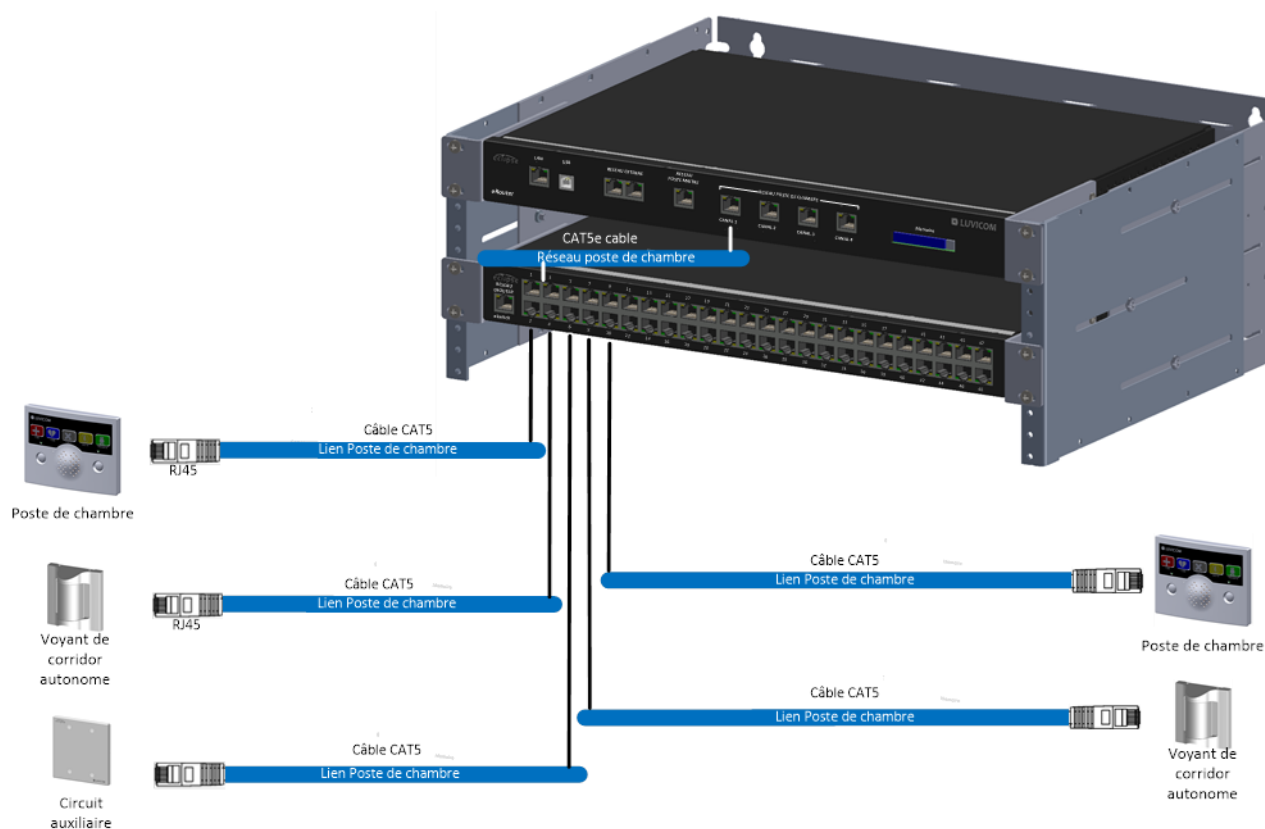

Spécifications électriques	Entrée : 120AC, 240W Sorties : 40 x 36VDC, 2.7W chacune
Fixations	Montage en cabinet 19" (483 mm) avec support 300-310 Montage sur le mur directement avec support 300-311
Sorties	1 x RJ-45 Port d'entrée réseau poste de chambre (ou poste infirmière) 40 x RJ-45 Ports de sortie pour poste de chambre (ou poste infirmière)
Indicateurs	D.E.L. verte et orange pour chaque connecteur RJ45 (référence au manuel d'installation pour la signification)
Alimentation	120VAC
Dimensions	1¾" (44 mm) Haut. x 19" (483 mm) Larg. x 11¼"(30 mm) Prof.
Fusibles	1 x 3.15 Amp fusible d'entrée AC

Note : L'item est livré avec 8 ports RJ45 bloqués pour les identifier comme non disponible.

