

Voyant autonome multi-couleur

400-156
Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45 et RJ12
- Montage sur boîte électrique standard 2 groupes (2X BC1004-L).
- 4 entrées programmables par logiciel
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage de chaque entrée (D.E.L. et interrupteur).
- Très bonne visibilité sous tous les angles (180°).
- 1 connecteur pour la lumière de corridor secondaire.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le voyant autonome consiste en une carte multifonction assemblée sur un voyant de corridor multi-couleur.

Il dispose de 4 sorties auquel on peut raccorder les stations:

- Poste de toilette ou urgence
- Poste de code (blanc, bleu, rose ou rouge)
- Poste de présence infirmière ou annulation
- Poste jack avec annulation
- Poste de gestion de lit
- Poste porte/relais N.C. (spécial)

Chaque sortie a son identifiant propre et peut être associée individuellement au

- Poste infirmière, de personnel, ligne téléphonique et groupe maître
- Voyant de zone
- Afficheur géant

Idéal pour desservir les locaux ou aires de services qui ne requièrent pas de communication audio tel que toilettes de corridor ou département d'urgence.





Voyant autonome multi-couleur

400-156
Système Éclipse



Fonctionnalités (suite)

Chaque segment du voyant de zone multi-couleur peut diffuser une variété de 8 couleurs clairement identifiables par le personnel.

Chaque segment de couleur peut avoir un de ces comportements :


- Simplement allumée
- Clignotant lentement ou rapidement
- Oscillant verticalement lentement ou rapidement


L'intensité lumineuse du voyant est programmable par logiciel.

Les couleurs et leur comportement, lors d'appel, sont complètement programmables selon les exigences de l'établissement.

Exemples, on pourrait programmer :

- Blanc-clignotant-lent pour appel patient
- Rouge oscillant-lent pour appel code rouge
- Rose oscillant-rapide pour appel code rose
- Orange clignotant-lent pour un appel toilette
- Magenta clignotant-rapide pour appel pad de lit
- Vert allumée pour présence infirmière

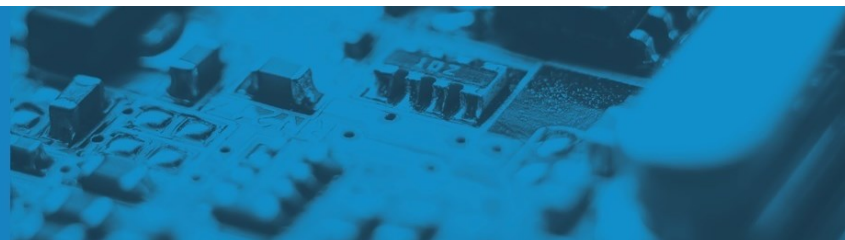

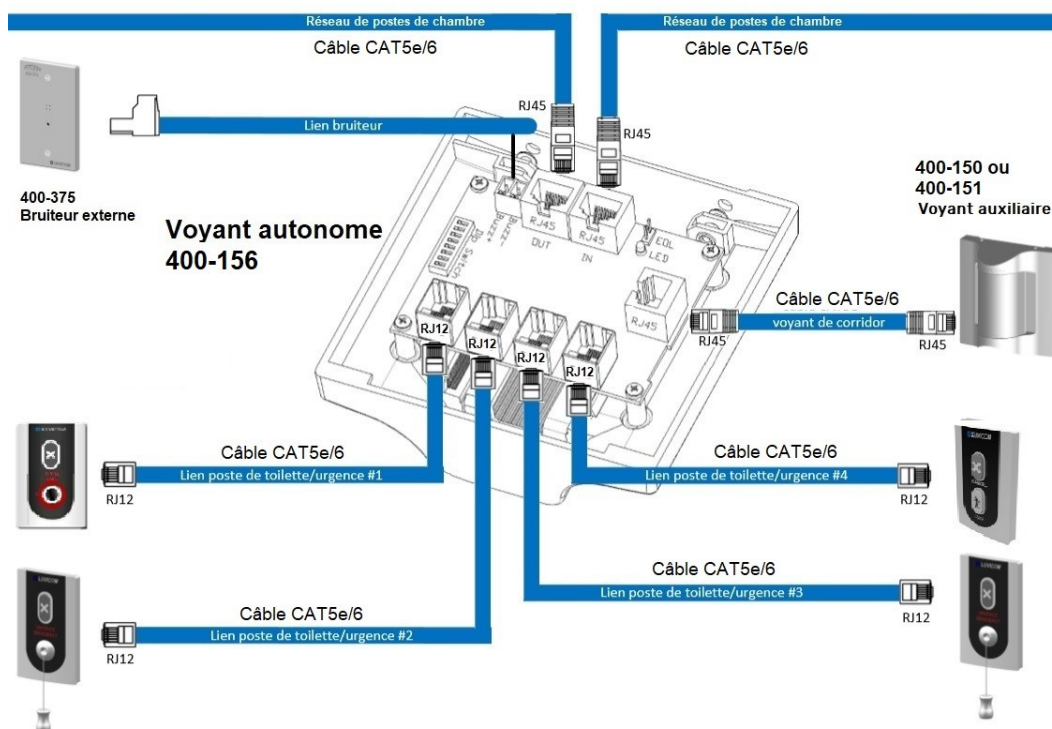

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 2W
Fixations	Boite électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées – Sorties	2 x RJ-45 Réseau de poste de chambre (entrée/sortie) 4 x RJ-12 Pour stations auxiliaires 1x RJ-45 pour lumière de corridor secondaire 1 x connecteur pour bruiteur externe
Luminosité	D.E.L. rouge d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Platine	Plastique ABS blanc UL94-V0
Dimensions	128 mm (5") Haut. 138 mm (5.4") Large. 42 mm (1.64") Profond.

