


400-165 – Afficheur géant

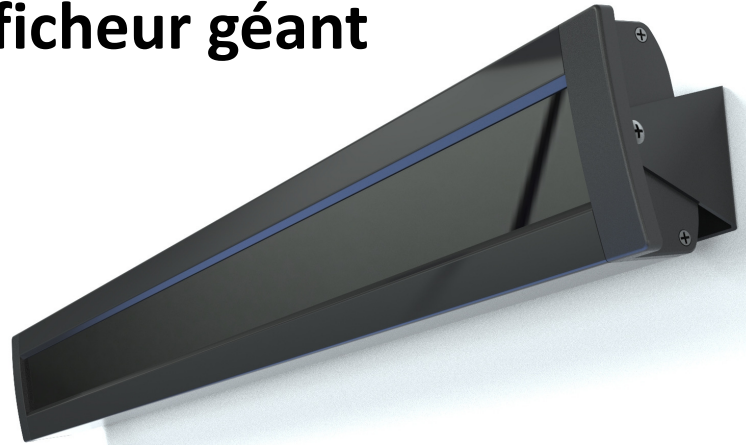


Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et des connections RJ45.
- Jusqu'à 20 caractères alphanumériques en mode standard et 40 en mode condensé.
- Affichage en trois couleurs : Rouge, Vert, Orange.
- Technologie à DEL.
- Caractères de 2.1 pouces.
- Bruiteur interne et externe (option).
- Mode auto diagnostique.

Fonctionnalités

L'afficheur géant permet au personnel soignant de visualiser les appels de chambres associés. Les bruiteurs interne et externe (en option) permettent d'attirer l'attention pour que l'appel soit répondu dans les meilleurs délais. La grosseur des caractères (2.1 pouces) permet au personnel de percevoir le numéro de la chambre et le type d'appel même à distance.

L'installation est simplifiée par l'utilisation des connecteurs RJ45 et de câble CAT5/5e/6. L'afficheur géant peut être diagnostiqué localement à partir du connecteur USB du eRouteur ou de l'extérieur s'il est branché au réseau. Le logiciel va évaluer la qualité de la communication, le voltage et les erreurs associées.

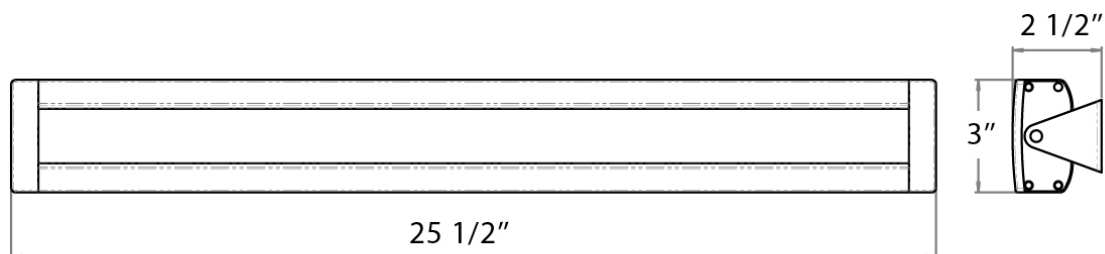


Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com

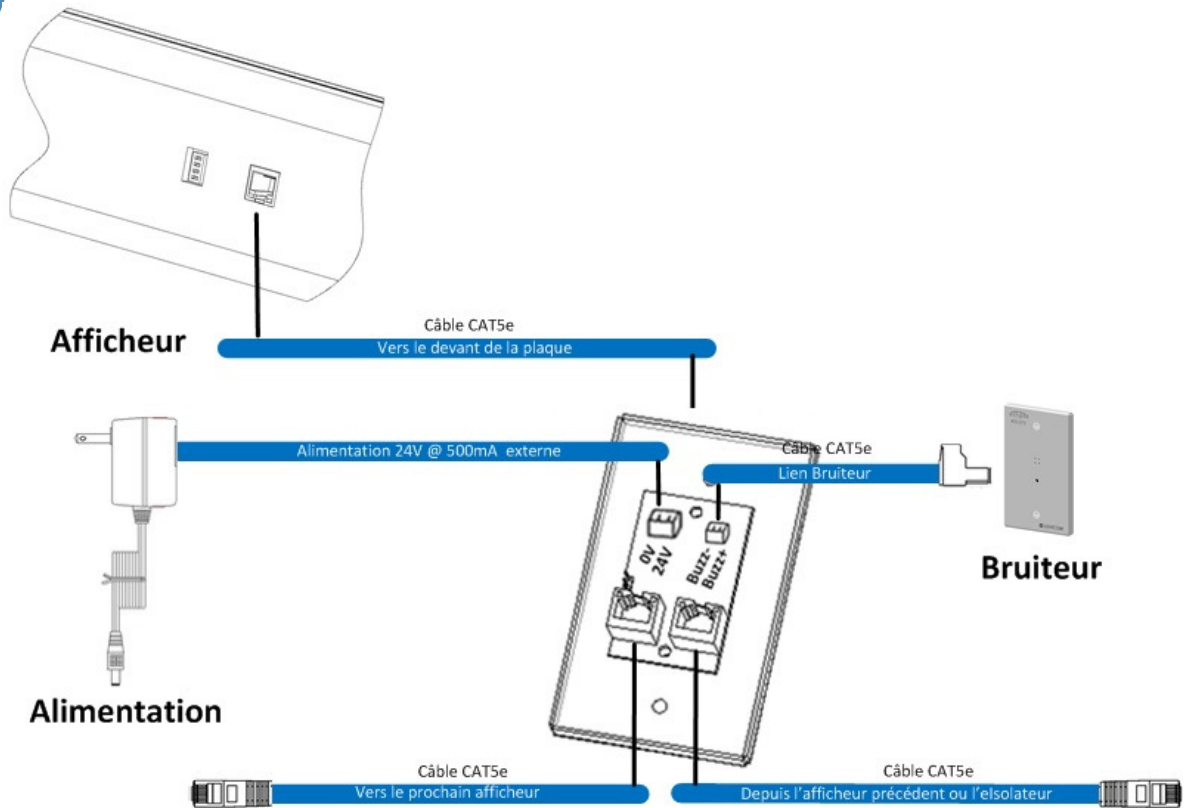

Spécifications électriques	Entrée isolée: 36VDC, 400mW Entrée secondaire : 24VDC, 12W
Entrées - Sorties	2 x RJ-45 Réseau isolé 1 x RJ45 Afficheur géant
Indicateur	D.E.L. Orange et verte d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Nombre de caractères	20 alphanumériques en mode standard ou 40 en mode condensé
Hauteur des caractères	2.1 pouces
Boîtier	ABS noir
Dimensions	3.2" (81 mm) Haut. x 8.75" (222 mm) Larg. x 1.65" (42 mm) prof.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ▪ Québec (Québec) ▪ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ▪ 📠 418.529.5451

 🌐 www.luvicom.com