

Poste extérieur

400-060
Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45.
- Montage sur boîtier électrique standard 2 groupes.
- 1 bouton programmable par logiciel
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage de chaque entrée (D.E.L. et interrupteur)
- Relais normalement ouvert qui se déclenche à l'aide d'une touche du poste infirmière.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le poste extérieur est un dispositif destiné à être installé près d'une porte.


Il possède un bouton qui permet de placer un appel de type configurable. Il possède aussi un relais normalement ouvert permettant de débarrer une porte à distance en appuyant sur une simple touche dans le poste infirmière.

Le poste extérieur peut être assemblé sur n'importe quelle boîte électrique 2 groupes à l'intérieur ou l'extérieur.

L'installation est simplifiée par l'utilisation des connecteurs RJ45 et de câble CAT5/5e/6.

Le mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte le personnel s'il y a un trouble dans le câblage.



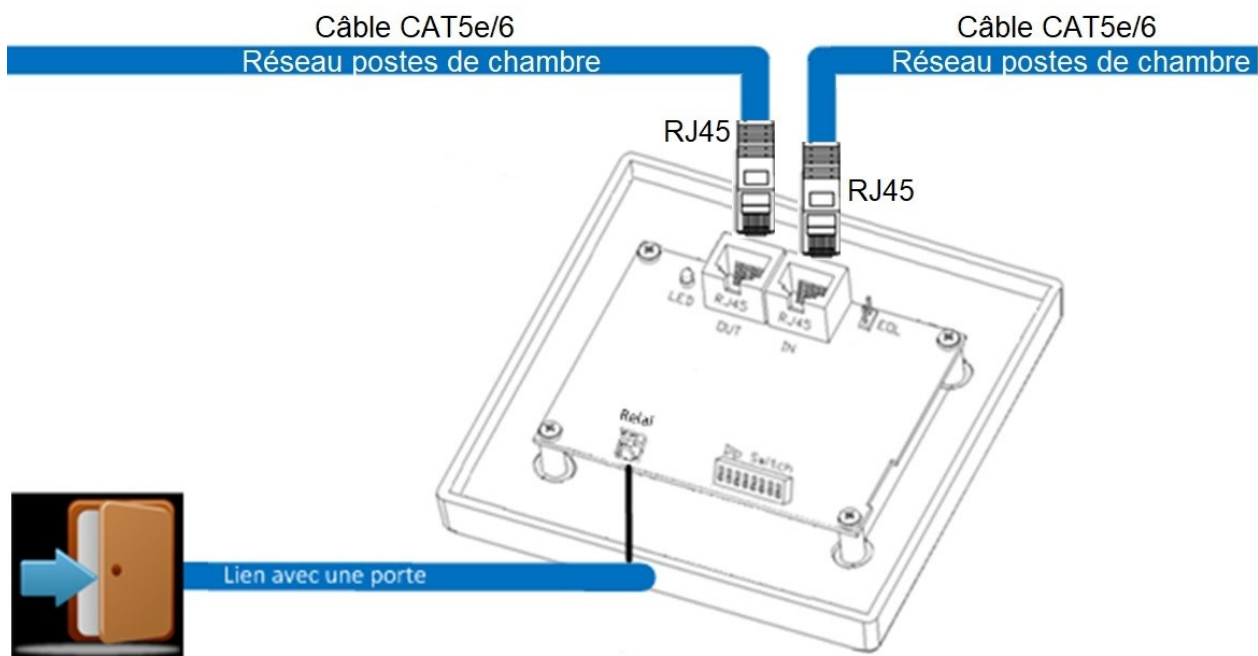

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 2W
Fixations	Boite électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées – Sorties	2 x RJ-45 Réseau de poste de chambre (IN/OUT) 1 x connecteur pour débarrer la porte
Indicateur	D.E.L. rouge d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Platine	Acier inoxydable
Dimensions	5" (128 mm) Haut. x 5.4" (138 mm) Larg. x 1.64" (42 mm) Prof.

