

400-026 – Poste-infirmière



Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et de la connexion RJ45.
- Mode auto-diagnostique qui permet de valider le câblage jusqu'au eRouteur
- Rétro-éclairage à D.E.L. qui procure une plus grande durée de vie de l'affichage.
- LCD couleur tactile de 5.7".
- Résolution de 320 x 240.
- Mode maintenance qui permet le nettoyage du poste sans altérer le bon fonctionnement du système.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Fonctionnalités

Le poste-infirmière est un téléphone intelligent qui permet au personnel de visualiser l'état de toutes les chambres d'un département et d'obtenir une conversation numérique d'une grande qualité avec les patients. L'écran tactile couleur montre les différentes priorités en fonction des couleurs des appels tout en permettant une simplicité d'utilisation. Les sonneries programmables en fichier .wav peuvent être associées aux différentes priorités d'appels.


L'installation est simplifiée par l'utilisation d'un connecteur RJ45 et de câble CAT5/5e/6. Le mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte l'infirmière s'il y a un trouble dans le câblage.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com

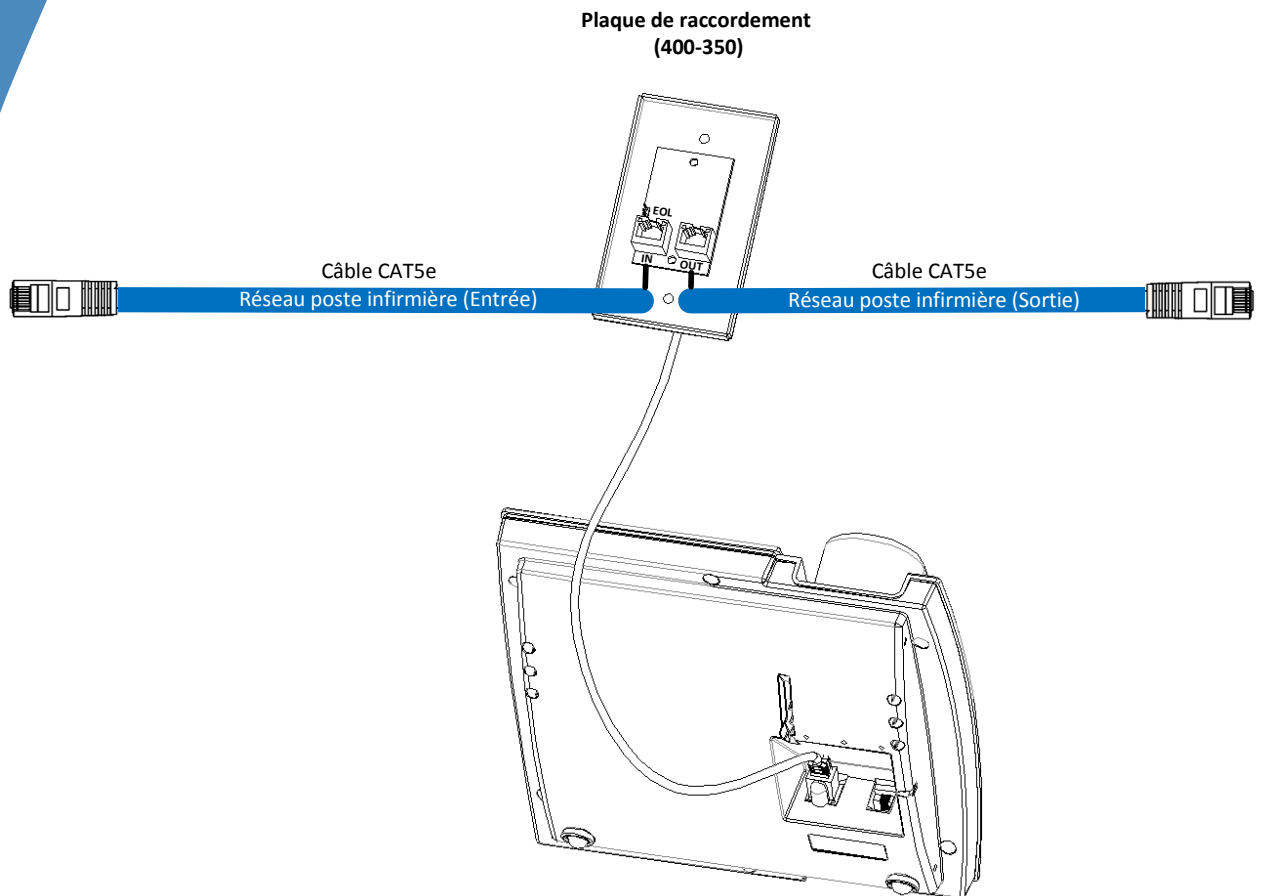

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 8W
Entrées - Sorties	2 x RJ-45 Réseau poste d'infirmière (IN/OUT) 1 x RJ45 Lien vers poste infirmière
Rétro éclairage	D.E.L. Blanche 1.6W
LCD	Dimensions : 5.7" Type : TFT Couleurs : 256k résolution : 320 x 240
Écran tactile	Type : Résistif Nombre d'activations : > 1 000 000
Boitier	Plastique ABS blanc UL94-V0
Dimensions	8" (203 mm) Haut. x 7" (178 mm) Larg. x 3" (77 mm) Prof.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ▪ Québec (Québec) ▪ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 📠 418.529.5451

 🌐 www.luvicom.com